




NBQ96 系列

- 1、锂电池宽范围直流电压输入 **DC87-102V**
- 2、符合防水防震 **IP65** 等级要求；
- 3、适合户外基站、新能源车载等场合使用。

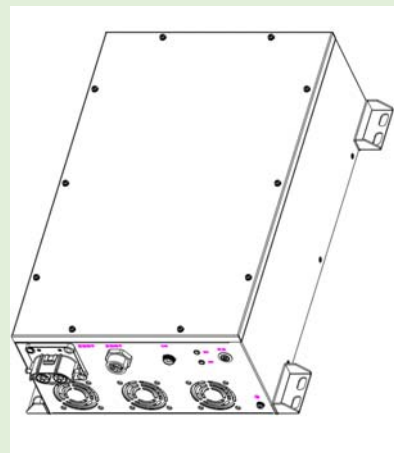

产品规格：

NBQ-96-220-6.5KW

系列名称	输入直流电压	输出交流电压	输出功率
NBQ	96	220	6.5KW

工作效率：93%

环境特性：

序号	项目描述	技术参数				备注
		单位	最小值	典型值	最大值	
1	工作温度	℃	-40	25	55	支持低温-40℃正常工作
2	储存温度	℃	-40	25	55	
3	相对湿度	%	10	25	95	正常工作，无冷凝
4	防护等级/冷却方式	IP65/风扇冷却				

输入特性：

序号	项目描述	技术参数				备注
		单位	最小值	典型值	最大值	
1	直流输入电压范围	Vdc	87	96	102	
2	直流输入电流范围	A	87	67.7	63	
3	低压控制输入	A				
4	输入反接	保护不工作				

输出特性：

序号	项目描述	技术参数				备注
		单位	最小值	典型值	最大值	
1	输出电压	Vac		220		正弦波
2	输出电流范围	A		29.5		
3	输出电压精度	%		±1		
5	过流保护	A		32		关闭输出
7	短路保护	关机				短路解除，自恢复

外观尺寸:			
序号	项目描述	技术参数	备注
1	机器尺寸	长 485MM*宽 366MM*高 157MM	
2	重量	20KG	

连接器型号描述:			
序号	项目描述	连接器插座型号	连接器插头型号
1	输入直流连接器	沃尔 HV80002ANH :1 是正极, 2 是负极	沃尔 HV80062ANC50 :1 是正极, 2 是负极
2	输出交流连接器	M25-35003F2861: 1 是 L 线, 2 是 N 线, 3 是 G 线	M25-35003M1051: 1 是 L 线, 2 是 N 线, 3 是 G 线
3	通讯端口连接器	威浦 SP1312/S4:1 是 CAN-H, 2 是 CAN-L	威浦 SP1310/S4:1 是 CAN-H, 2 是 CAN-L

安规特性:					
序号	项目		单位	技术指标	备注
1	抗电强度	输入输出对机壳	Vdc	2200	漏电流: 小于 10 mA;时间:1 min
2	绝缘强度		MΩ	20	测试电压: 500Vdc

安装尺寸:					
-------	--	--	--	--	--

